



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 40 INTERIOR CALIDA
REF.: LUMPN040ICNW **EAN:** 8436558748651



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 48 unds/units

Medidas*/Dimensions*

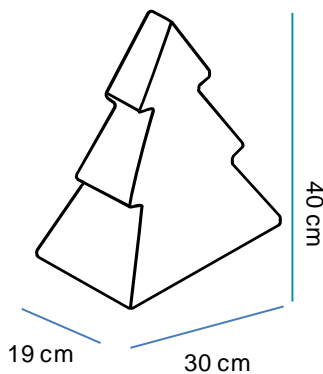

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-265 V
 - Voltage: 85 - 265 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 60W
 - Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Bombilla led E27
 - Type: Led bulb E27
 - Lúmenes: 650 3 10% Lm
 - Lumens: 650 3 10% Lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 7W
 - Watts: 7W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: E27
 - Base: E27 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K): 2700K - 3000K
 - Kelvin: 2700K - 3000K

Alimentación

LIGHTING

-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU,CH,UK,USA
 - Plug: EU,CH,UK,USA
 - Longitud cable: 2 metros
 - Cable length: 2 meters
 - Color del cable: negro
 - Colour: black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 40 VERDE INTERIOR FRÍA
REF.: LUMPNV040ICNW **EAN:** 8436558749061



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 48 unds/units

Medidas*/Dimensions*

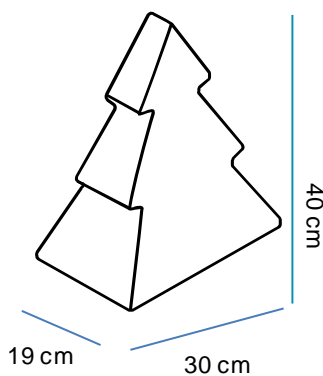

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-265 V
 - Voltage: 85 - 265 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 60W
 - Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Bombilla led E27
 - Type: Led bulb E27
 - Lúmenes: 650 3 10% Lm
 - Lumens: 650 3 10% Lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 7W
 - Watts: 7W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: E27
 - Base: E27 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K): 6000K - 6500K
 - Kelvin: 6000K - 6500K

Alimentación

LIGHTING

-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU,CH,UK,USA
 - Plug: EU,CH,UK,USA
 - Longitud cable: 2 metros
 - Cable length: 2 meters
 - Color del cable: negro
 - Colour: black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 40 SMARTTECH
REF.: LUMPN040SSNW **EAN:** 8436558748903



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 48 unds/units

Medidas*/Dimensions*

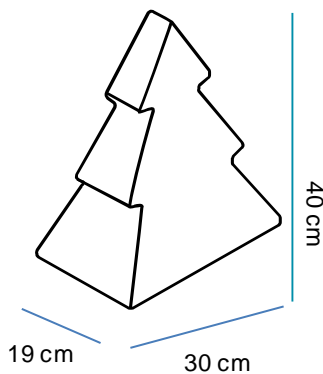

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech
- **Type:** Smarttech
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 12 - 36 horas
- **Battery life by direct charging:** 12 - 36 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 0,5W
- **Solar panel power:** 0,5W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 1 W
- **Real Power:** 1 W
- **Potencia lumínica:** 45 lumen colores primarios
- **Lighting power:** 45 lumen primary colours
- **Superficie Iluminada:** 1 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 1 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 55x66 cm
- **Integrated solar panel size:** 55x66 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 100 EXTERIOR CALIDA
REF.: LUMPN100OCNW **EAN:** 8436558749054



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 80x36x101 cm

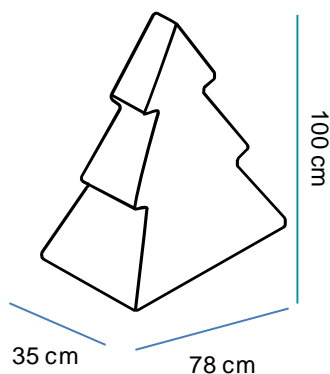

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 90cm, cálido
Outdoor cable, 4 meters, led tube 90cm, warm

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: LED Tube T8 90cm
- Type: LED Tube T8 90cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 1400lm 3 10%
- Lumens: 1400lm 3 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Dimensiones: 30*905mm
- Dimensions: 30*905mm
- N° Leds: 72
- N° Leds: 72
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 2800K - 3000K
- Temperature (K): 2800K - 3000K
- Ángulo de iluminación: 300°
- Angle: 300°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,8
- Power factor (PF): >0,8
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: EU
- Plug: EU
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 100 INTERIOR CALIDA
REF.: LUMPN100ICNW **EAN:** 8436558749047



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 80x36x101 cm

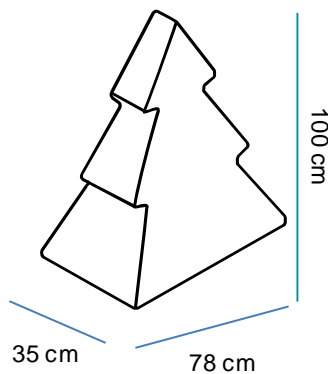

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-240 V
 - Voltage: 85 - 240 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 35W
 - Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Led tube T8 90cm
 - Type: Led tube T8 90cm
 - Lúmenes: 1400 lm
 - Lumens: 1400 lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 14W
 - Watts: 14W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: G13
 - Base: G13 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 330°
 - Kelvin and Angle: 2700K, 330°

Alimentación

LIGHTING


-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU
 - Plug: European power plug
 - Longitud cable: 2,5 metros
 - Cable length: 2,5 meters
 - Color del cable: Negro
 - Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 100 VERDE INTERIOR FRÍA
REF.: LUMPNV100ICNW **EAN:** 8436558749047

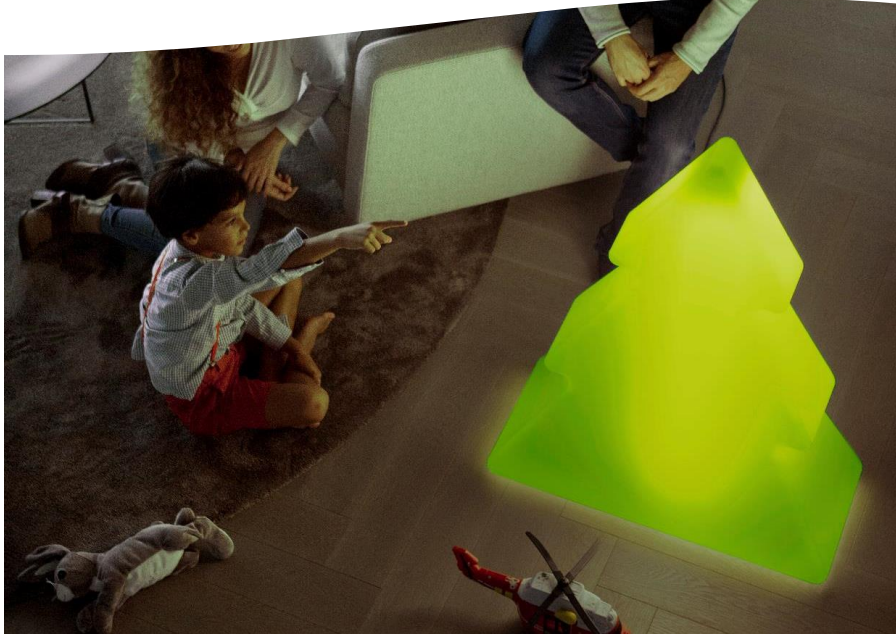

SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 80x36x101 cm

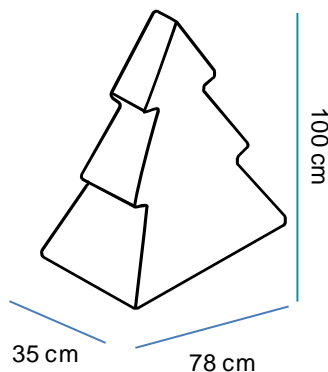

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-240 V
 - Voltage: 85 - 240 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 35W
 - Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Led tube T8 90cm
 - Type: Led tube T8 90cm
 - Lúmenes: 1400 lm
 - Lumens: 1400 lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 14W
 - Watts: 14W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: G13
 - Base: G13 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
 - Kelvin and Angle: 6500K, 330°

Alimentación

LIGHTING

-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU
 - Plug: European power plug
 - Longitud cable: 2,5 metros
 - Cable length: 2,5 meters
 - Color del cable: Negro
 - Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 100 SMARTTECH
REF.: LUMPN100SSNW **EAN:** 8436558748910



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 80x36x101 cm

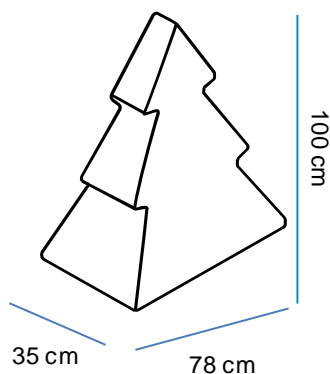

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech Black
- **Type:** Smarttech Black
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología panel solar separado:** Policristalino
- **Technology solar panel:** Polycrystalline
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd alta potencia
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED high power

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2000mAh Lítio(incluida)
- **Battery:** 1x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 0,5W
- **Solar panel power:** 0,5W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 2,8 W
- **Real Power:** 2,8 W
- **Potencia lumínica:** 150 lumens colores primarios
- **Lighting power:** 150 lumens primary colours
- **Superficie Iluminada:** 3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 55x66 cm
- **Integrated solar panel size:** 55x66 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 160 EXTERIOR CALIDA
REF.: LUMPN160OCNW **EAN:** 8436558749276



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 1 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* Plástico protector.

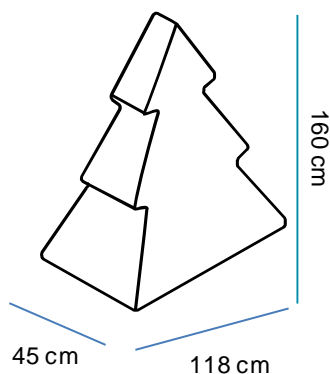

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 90cm, cálido
Outdoor cable, 4 meters, led tube 90cm, warm

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: LED Tube T8 90cm
- Type: LED Tube T8 90cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 1400lm 3 10%
- Lumens: 1400lm 3 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Dimensiones: 30*905mm
- Dimensions: 30*905mm
- N° Leds: 72
- N° Leds: 72
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 2800K - 3000K
- Temperature (K): 2800K - 3000K
- Ángulo de iluminación: 300°
- Angle: 300°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,8
- Power factor (PF): >0,8
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: EU
- Plug: EU
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 160 VERDE EXTERIOR FRÍA
REF.: LUMPNV160OFNW **EAN:** 8436558749429



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 1 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* Plástico protector.

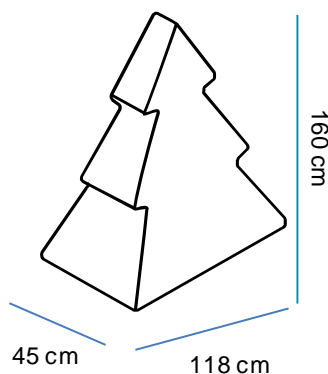

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

-
- Índice de protección (IP): 20
 - Ingress protection: 20
 - Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
 - Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

-
- Tensión de alimentación: 85-240 V
 - Voltage: 85 - 240 V
 - Frecuencia de red: 50/60Hz
 - Frequency: 50/60Hz
 - Potencia máxima: 35W
 - Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

-
- Tipo: Led tube T8 150cm
 - Type: Led tube T8 150cm
 - Lúmenes: 2200 lm
 - Lumens: 2200 lm
 - Horas de vida: >25000h
 - Life time: >25000h
 - Vatios: 22W
 - Watts: 22W
 - Acceso: Roscado
 - Access: Threaded base
 - Casquillo: G13
 - Base: G13 base bulb
 - Número: 1
 - Number: 1 lamp holder
 - Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
 - Kelvin and Angle: 6500K, 330°

Alimentación

LIGHTING

-
- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
 - Clavija: EU
 - Plug: European power plug
 - Longitud cable: 2,5 metros
 - Cable length: 2,5 meters
 - Color del cable: Negro
 - Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PINUS 160 SMARTTECH
REF.: LUMPN160SSNW **EAN:** 8436558748682



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 1 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* Plástico protector.

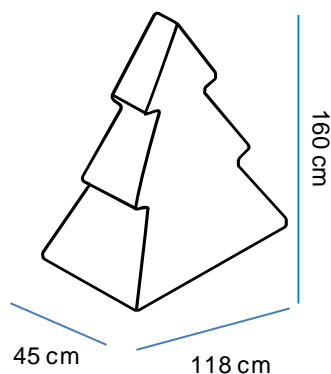

Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech Black
- **Type:** Smarttech Black
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología panel solar separado:** Policristalino
- **Technology solar panel:** Polycrystalline
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd alta potencia
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED high power

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2000mAh Lítio(incluida)
- **Battery:** 1x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 0,5W
- **Solar panel power:** 0,5W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 2,8 W
- **Real Power:** 2,8 W
- **Potencia lumínica:** 150 lumens colores primarios
- **Lighting power:** 150 lumens primary colours
- **Superficie Iluminada:** 3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 55x66 cm
- **Integrated solar panel size:** 55x66 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs