




## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
[info@newgarden.es](mailto:info@newgarden.es)  
[www.newgarden.es](http://www.newgarden.es)

**NOMBRE/NAME: ROCKET 70 IN&OUT**  
**REF.: LUMRCK70INOUTNW EAN: 8435578500058**

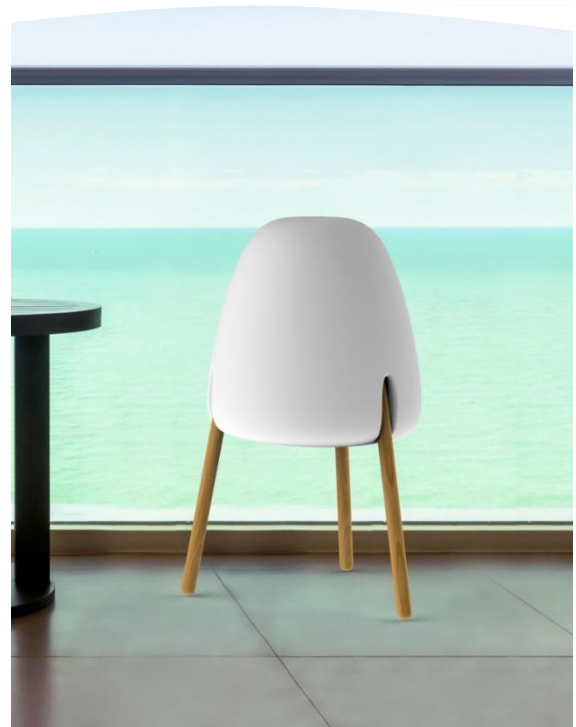

**SOY SUPERFUERTE**  
I AM VERYSTRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECICLY ME

**Material: Polietileno/Polyethylene**

**Pallet EU 80x120180: 6 unds/units**

**Peso\*/Weigh\*: 2,2 kg**

**Packaging\***

**Medidas\*/Dimensions\***



\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

Cable exterior, 4 metros, bombilla A60, Temperatura regulable, potencia regulable  
Outdoor cable, 4 meters, A60, Dimmable temperature, Dimmable power

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85-265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

### ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: A60
- Type: A60
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 600lm ± 10%
- Lumens: 600lm ± 10%
- Horas de vida: 35000h
- Life time: 35000h
- Vatios: 7Wx1
- Watts: 7Wx1
- Dimensiones: 60\*60\*115mm
- Dimensions: 60\*60\*115mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: Yes
- Dimmable: Yes
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): Desde 2700K hasta 6500K
- Temperature (K): From 2700K to 6500K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,5
- Power factor (PF): >0,5
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Corriente (mA): 95mA
- Current (mA): 95mA
- Mando a distancia: Si
- Remote: Yes

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko EU IP44
- Plug: Sucko EU IP44
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Textil
- Cable color: Textile

T.: +34 968 97 88 06  
F.: +34 968 63 87 68  
@: info@newgarden.es  
www.newgarden.es



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
[info@newgarden.es](mailto:info@newgarden.es)  
[www.newgarden.es](http://www.newgarden.es)

**NOMBRE/NAME:** ROCKET 70 CABLE INTERIOR CALIDA  
**REF.:** LUMRCK70ICNW      **EAN:** 8436558749733



**SOY SUPERFUERTE**  
I AM VERYSTRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
REICLY ME


**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120180:** 6 unds/units

**Peso\*/Weigh\*:** 2,2 kg

**Packaging\***

**Medidas\*/Dimensions\***

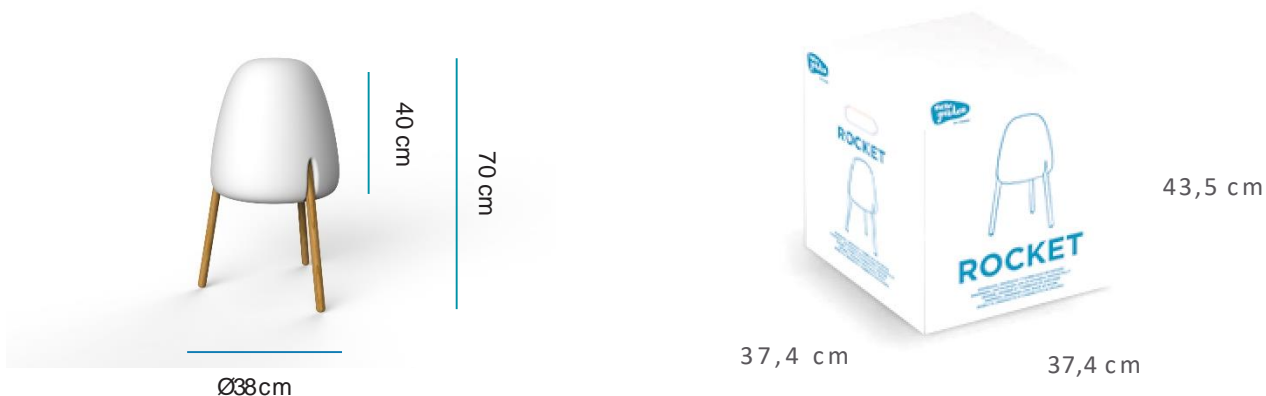

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

Cable interior, interruptor de pie, 4 metros, bombilla A60, cálida  
Indoor cable, foot switch, 4 meters, A60, warm

### ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection: 20
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85-265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

### ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: A60
- Type: A60
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 650lm 3 10%
- Lumens: 650lm 3 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 7Wx1
- Watts: 7Wx1
- Dimensiones: 60\*60\*108mm
- Dimensions: 60\*60\*108mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 2700K - 3000K
- Temperature (K): 2700K - 3000K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,5
- Power factor (PF): >0,5
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Corriente (mA): 95mA
- Current (mA): 95mA

### Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X1
- Type of cable: H03VVH2-F 2X1
- Clavija: CEE 7/17 SCHUKO
- Plug: CEE 7/17 SCHUKO
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Transparente
- Colour: Transparent

T.: +34 968 97 88 06  
F.: +34 968 63 87 68  
@: info@newgarden.es  
www.newgarden.es



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
[info@newgarden.es](mailto:info@newgarden.es)  
[www.newgarden.es](http://www.newgarden.es)

**NOMBRE/NAME: ROCKET 70 SOLAR SMARTTECH**  
**REF.: LUMRCK70SSNW**      **EAN: 8436558749740**



**SOY SUPERFUERTE**  
I AM VERYSTRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECICLY ME

**Material: Polietileno/Polyethylene**

**Pallet EU 80x120180: 6 unds/units**

**Peso\*/Weigh\*: 2,2 kg**

**Packaging\***

**Medidas\*/Dimensions\***



\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech Black
- **Type:** Smarttech Black
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología panel solar separado:** Policristalino
- **Technology solar panel:** Polycrystalline
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd alta potencia
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED high power

### RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

#### PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 0,5W
- **Solar panel power:** 0,5W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 2,8 W
- **Real Power:** 2,8 W
- **Potencia lumínica:** 150 lumens colores primarios
- **Lighting power:** 150 lumens primary colours
- **Superficie Iluminada:** 3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

### ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

#### SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 55x66 cm
- **Integrated solar panel size:** 55x66 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs