



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola Slim 180 Inout Brass
REF.: LUMLLS180BRINOUTNW **EAN:** 8435578501529



BOMBILLA LED INCLUIDA
LED BULB INCLUDED



CABLE EXTERIOR
OUTDOOR CABLE



USO EXTERIOR E INTERIOR
OUTDOOR AND INDOOR USE



MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL




REGULADOR DE INTENSIDAD
DIMMER



6500°K
REGULADOR DE TEMPERATURA DE LUZ
LIGHT TEMPERATURE REGULATOR
3000°K

Material: Polietileno/Polyethylene/Metal Pintado/Painted Iron **Pallet EU 80x120x180: -**

Medidas*/Dimensions*

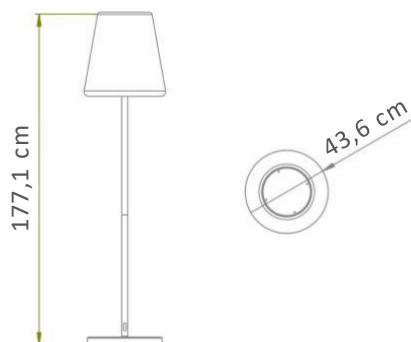

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

Cable exterior, 4 metros, bombilla A60, Temperatura regulable, potencia regulable
Outdoor cable, 4 meters, A60, Dimmable temperature, Dimmable power

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85-265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: A60
- Type: A60
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 600lm ± 10%
- Lumens: 600lm ± 10%
- Horas de vida: 35000h
- Life time: 35000h
- Vatios: 7Wx1
- Watts: 7Wx1
- Dimensiones: 60*60*115mm
- Dimensions: 60*60*115mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: Yes
- Dimmable: Yes
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): Desde 2700K hasta 6500K
- Temperature (K): From 2700K to 6500K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,5
- Power factor (PF): >0,5
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Corriente (mA): 95mA
- Current (mA): 95mA
- Mando a distancia: Si
- Remote: Yes

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko EU IP44
- Plug: Sucko EU IP44
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable: Textil
- Cable color: Textile

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Lola Slim 180 Inout Rose Gold
REF.: LUMLLS180RGINOUTNW **EAN:** 8435578501512



BOMBILLA LED INCLUIDA
LED BULB INCLUDED



CABLE EXTERIOR
OUTDOOR CABLE



USO EXTERIOR E INTERIOR
OUTDOOR AND INDOOR USE



MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL



REGULADOR DE INTENSIDAD
DIMMER



6500°K
REGULADOR DE TEMPERATURA DE LUZ
LIGHT TEMPERATURE REGULATOR
3000°K

Material: Polietileno/Polyethylene/Metal Pintado/Painted Iron **Pallet EU 80x120x180: -**

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

Cable exterior, 4 metros, bombilla A60, Temperatura regulable, potencia regulable
Outdoor cable, 4 meters, A60, Dimmable temperature, Dimmable power

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85-265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: A60
- Type: A60
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 600lm ± 10%
- Lumens: 600lm ± 10%
- Horas de vida: 35000h
- Life time: 35000h
- Vatios: 7Wx1
- Watts: 7Wx1
- Dimensiones: 60*60*115mm
- Dimensions: 60*60*115mm
- Factor mantenimiento lumen: 95%
- Lumen maintenance factor: 95%
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: Yes
- Dimmable: Yes
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): Desde 2700K hasta 6500K
- Temperature (K): From 2700K to 6500K
- Ángulo de iluminación: 200°
- Angle: 200°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,5
- Power factor (PF): >0,5
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Corriente (mA): 95mA
- Current (mA): 95mA
- Mando a distancia: Si
- Remote: Yes

Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko EU IP44
- Plug: Sucko EU IP44
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Textil
- Cable color: Textile

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es